OBDⅡアダプター適合表

CELLSTAR®

OBDⅡ接続対応機種に別売のオプション RO-116・RO-115・RO-107 を接続し車両情報等を表示することができます。

⚠ 注意

- 適合表に記載のない車両には取付できません。記載があっても備考欄の内容によって動作に影響がでる場合があります。
- 車両により接続できる OBDⅡアダプターの種類が異なります。
- OBDⅡアダプターを接続しても、車両によって表示できない項目があります。
- OBDⅡアダプター接続後、必ずエンジン ON の状態で、レーダー探知機本体「OBDⅡ車両メーカー」の設定をおこなってください。
- 車両メーカーの設定が正しくない場合や、車両情報が取得できない場合は数分で電源がオフの状態になります。アダプターを再接続して正しい設定をおこなってください。
- 製品の取付は、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
- 本製品は改造車には使用しないでください。
- 本製品を取付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、一切その責任を負いません。
- OEM 車両では、メーカー名と車両設定が一致しない場合があります。
- 一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これによりレーダー探知機本体の電源が落ちる場合があります。
- 次のレーダー探知機では、指定のドライブレコーダー以外を組み合わせた場合、本製品を介し OBDⅡからの電源供給はできません。
  レーダ探知機：AR-G100A、AR-G200M、AR-G300M、AR-G600A、AR-G700S、AR-G800A、AR-G800AZ、AR-G900M、VA-578G
  上記レーダー探知機指定ドライブレコーダー：CSD-250、CSD-260、CSD-290
- 長期間車両を使用しない場合は車両から OBDⅡアダプターを取り外してください。
- トヨタ（レクサス）ハイブリッド車の情報取得は RO-116 と対応したレーダー探知機本体が必要です。

適合表の見方

- コネクター位置「1 ～ 10」適合可
- 取得項目「○」取得可　/　「−」取得不可　/　「△」年式よって取得しない場合あり
- アダプター種類「○」使用可　/　「−」使用不可　/　「未」未調査

OBDⅡアダプター寸法（全モデル共通）

- 取付時、アダプターや配線が運転の妨げにならないことを確認してください。

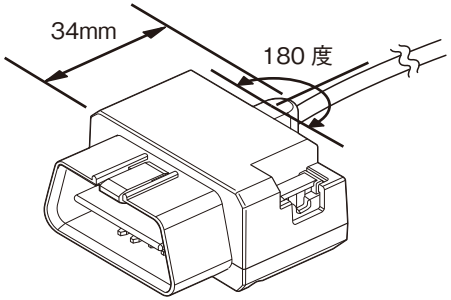

車両側 OBDⅡコネクタ - 位置

※蓋やカバーがある場合があります。

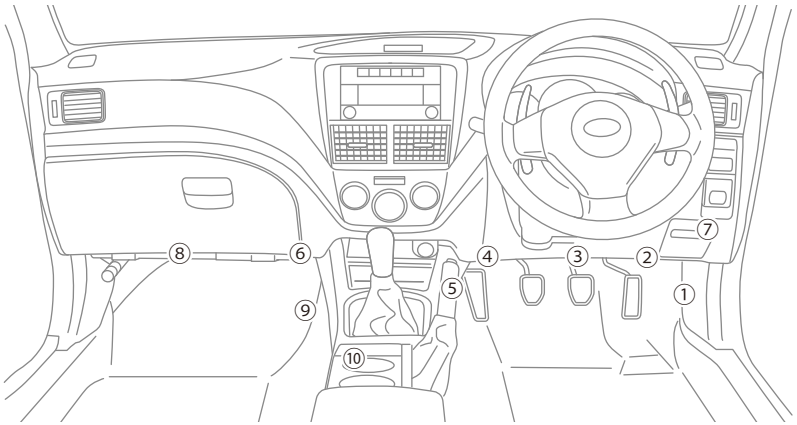

①運転席足元右側
②アクセルペダル付近
③運転席足元中央
④運転席足元左側
⑤センターコンソール右側
⑥助手席足元右側
⑦ステアリングパネル右裏側
⑧助手席足元左側
⑨センターコンソール左側
⑩センターコンソール下側

お問い合わせ　〒241−0002　神奈川県大和市つきみ野7-17-32　［受付時間］9：00～17：30（土・日・祝日及び、弊社休業日を除く）
セルスター工業株式会社　カスタマーサービス　フリーダイヤル　0120−75−6867
携帯電話・PHS・IP 電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合　046−275−6867

全国自動車用品工業会会員 —— www.cellstar.co.jp
セルスター工業株式会社

Copyright © 2015 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.

G

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※トヨタハイブリッド(THV)の情報表示機能に対応したレーダ探知機以外ではハイブリッドの情報は表示しません (THVの取得項目はトヨタ/レクサス（ハイブリッド）「THV」適合表を確認してください)

レクサス	年式	型式	アダプター種類			取得項目															備考
			RO-116 (THV)	RO-116 RO-115	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
CT200h	H23.1～	ZWA10	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GS250	H24.1～	GRL11	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
GS300h	H24.1～	AWL10	未	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
GS350	H17.8～24.1	GRS191	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H24.1～	GRL10	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
GS430	H17.8～24.1	UZS190	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
GS450h	H17.8～24.1	GWS191	未	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
HS250h	H21.7～	ANF10	未	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
IS250	H17.9～25.5	GSE20	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H25.5～	GSE30	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
IS250C	H21.5～	GSE20	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
IS350	H17.9～25.5	GSE21	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
IS F	H19.12～	USE20	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
LS460	H18.9～	USF40	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	△	○	○	○	○	△	△	-	○	-	△	コネクター部にカバーあり
	H18.9～	USF45	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	△	△	○	○	○	△	-	-	○	-	△	△は年式によって表示されない場合があります/コネクター部にカバーあり
LS600h	H18.9～	UVF45	未	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	△	△	○	○	○	△	-	-	○	-	△	コネクター部にカバーあり
LS600hL	H18.9～	UVF46	未	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	△	△	○	○	○	△	-	-	○	-	△	コネクター部にカバーあり
RC F	H26.9～	USC10	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
RX270	H21.1～	AGL10W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
RX350	H21.1～	GGL10W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.1～	GGL15W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
RX450h	H21.1～25.8	GYL10W	未	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H21.1～25.8	GYL15W	未	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
SC430	H17.8～22.7	UZZ40	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H17.8～22.7	UZZ40	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※トヨタハイブリッド(THV)の情報表示機能に対応したレーダ探知機以外ではハイブリッドの情報は表示しません (THVの取得項目はトヨタ/レクサス（ハイブリッド）「THV」適合表を確認してください)

トヨタ	年式	型式	アダプター種類			取得項目														備考
			RO-116 (THV)	RO-116 RO-115	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
86	H24.4～	ZN6	-	○	○	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
iQ	H20.11～	KGJ10	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	
	H20.11～	NGJ10	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
アイシス	H16.9～21.9	ANM10W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H16.9～21.9	ANM15W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H16.9～21.9	ANM10G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H16.9～21.9	ANM15G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H16.9～21.9	ZNM10W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H16.9～21.9	ZNM10G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H21.9～	ZGM10W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.9～	ZGM11G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.9～	ZGM11W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.9～	ZGM15G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
アクア	H23.12～	NHP10	○	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
アベンシス	H15.10～20.12	AZT250	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H15.10～20.12	AZT251	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
アベンシスワゴン	H15.10～20.12	AZT250W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H15.10～20.12	AZT251W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	コネクター部にカバーあり
	H23.9～	ZRT272W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
アリオン	H13.12～19.6	ZZT240	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H13.12～19.6	ZZT245	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H19.6～	NZT260	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H19.6～	ZRT260	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H19.6～	ZRT261	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～	ZRT265	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
アリスト	H9.8～16.12	JZS160	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
アルテッツァ	H10.10～17.7	GXE10	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H10.10～17.7	SXE10	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
アルテッツァジータ	H13.7～17.7	GXE10W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H13.7～17.7	JCE10W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
アルファードV	H14.5～20.5	ANH10W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H14.5～20.5	ANH15W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H14.5～20.5	MNH10W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H14.5～20.5	MNH15W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
アルファードG	H14.5～20.5	ANH10W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H14.5～20.5	ANH15W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H14.5～20.5	MNH10W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H14.5～20.5	MNH15W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
アルファード	H20.5～	ANH20W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H20.5～	ANH25W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H20.5～	GGH20W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H20.5～	GGH25W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
アルファードハイブリッド	H15.7～23.11	ATH10W	未	○	未	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H23.11～	ATH20W	○	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
アレックス	H13.1～18.9	NZE121	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H13.1～18.9	ZZE123	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
イスト	H14.5～19.7	NCP60	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H14.5～19.7	NCP61	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H19.7～	NCP110	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
イプサム	H13.5～21.12	ACM21W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H13.5～21.12	ACM26W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
ウィッシュ	H15.1～21.4	ANE10G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H15.1～21.4	ANE11W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H15.1～21.4	ZNE10G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H15.1～21.4	ZNE14G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H21.4～	ZGE20G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.4～	ZGE20W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H21.4～	ZGE21G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.4～	ZGE22W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.4～	ZGE25G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.4～	ZGE25W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
WiLL サイファ	H14.10～17.7	NCP70	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H14.10～17.7	NCP75	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
ウィンダム	H13.8～18.3	MCV30	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※トヨタハイブリッド(THV)の情報表示機能に対応したレーダ探知機以外ではハイブリッドの情報は表示しません (THVの取得項目はトヨタ/レクサス（ハイブリッド）「THV」適合表を確認してください)

トヨタ	年式	型式	アダプター種類			取得項目														備考
			RO-116 (THV)	RO-116 RO-115	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
ヴァンガード	H19.8～25.11	ACA33W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.8～25.11	ACA38W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.8～25.11	GSA33W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
ヴィッツ	H11.1～17.2	NCP13	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H11.1～17.2	SCP10	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H17.2～22.12	KSP90	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H17.2～22.12	NCP91	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H17.2～22.12	NCP95	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H17.2～22.12	SCP90	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H22.12～	KSP130	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	
	H22.12～	NCP131	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H22.12～	NSP130	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
ヴェルファイア	H20.5～	ANH20W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H20.5～	ANH25W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H20.5～	GGH20W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H20.5～	GGH25W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ヴェルファイアハイブリット	H23.11～	ATH20W	○	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
ヴォクシー	H13.11～19.6	AZR60G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H13.11～19.6	AZR65G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～26.1	ZRR70G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～26.1	ZRR70W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～26.1	ZRR75G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～26.1	ZRR75W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H26.1～	ZRR80G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H26.1～	ZRR85G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ヴォルツ	H14.8～16.4	ZZE137	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H14.8～16.4	ZZE138	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
エスティマ	H12.1～17.4	ACR30W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	
	H12.1～17.4	ACR40W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H12.1～17.4	MCR30W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H12.1～17.4	MCR40W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H18.1～	ACR50W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H18.1～	ACR55W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H18.1～	GSR50W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H18.1～	GSR55W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
エスティマ ハイブリッド	H13.6～17.11	AHR10W	未	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H18.6～	AHR20W	○	○	-	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
FJクルーザー	H22.12～25.7	GSJ15W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
MR-S	H11.10～19.7	ZZW30	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
オーパ	H12.5～17.4	ACT10	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	コネクター部にカバーあり
	H12.5～17.4	ZCT10	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H12.5～17.4	ZCT15	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
オーリス	H18.10～24.8	NZE151H	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H18.10～24.8	NZE154H	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H18.10～24.8	ZRE152H	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H18.10～24.8	ZRE154H	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H24.8～	NZE181H	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H24.8～	ZRE186H	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
カムリ	H13.9～18.1	ACV30	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H18.1～22.8	ACV40	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H18.1～22.8	ACV45	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
カムリハイブリット	H23.9～	AVV50	○	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
カルディナ	H14.9～19.5	AZT241W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H14.9～19.5	AZT246W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H14.9～19.5	ST246W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
カローラ	H12.8～H18.10	NZE121	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H12.8～H18.10	ZZE122	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
カローラアクシオ	H18.10～24.5	NZE141	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H18.10～24.5	ZRE142	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H18.10～24.5	ZRE144	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H24.5～	NRE160	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H24.5～	NZE161	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
カローラアクシオハイブリッド	H25.8～	NKE165	未	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
カローラスパシオ	H13.5～19.6	NZE121N	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※トヨタハイブリッド(THV)の情報表示機能に対応したレーダ探知機以外ではハイブリッドの情報は表示しません (THVの取得項目はトヨタ/レクサス（ハイブリッド）「THV」適合表を確認してください)

トヨタ	年式	型式	アダプター種類			取得項目														備考
			RO-116 (THV)	RO-116 RO-115	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
カローラフィールダー	H12.8～18.10	NZE121G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H12.8～18.10	NZE124G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	
	H12.8～18.10	ZZE122G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H12.8～18.10	ZZE123G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H12.8～18.10	ZZE124G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H18.10～24.5	NZE141G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H18.10～24.5	NZE144G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H18.10～24.5	ZRE142G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H24.5～	NZE161G	未	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H24.5～	ZRE162G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
カローラフィールダーハイブリッド	H25.8～	NKE165G	○	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	コネクター部にカバーあり
カローラランクス	H13.1～18.9	NZE121	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H13.1～18.9	NZE124	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H13.1～18.9	ZZE123	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
カローラルミオン	H19.10～	NZE151N	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.10～	ZRE152N	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H19.10～	ZRE154N	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
キャミ	H11.5～17.12	J122E	-	○	未	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	ダイハツのOEM
クラウンアスリート	H15.12～20.2	GRS180	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H15.12～20.2	GRS181	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H15.12～20.2	GRS182	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H15.12～20.2	GRS184	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H20.2～24.12	GRS200	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H20.2～24.12	GRS201	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H20.2～24.12	GRS204	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H24.12～	GRS210	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H24.12～	GRS214	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
クラウンマジェスタ	H11.9～16.7	JZS177	-	○	-	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	コネクター部にカバーあり
	H11.9～16.7	UZS171	-	○	-	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H16.7～21.3	UZS186	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H16.7～21.3	UZS187	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H21.3～25.9	URS206	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H21.3～25.9	URS207	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H25.9～	GWS214	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
クラウンロイヤル	H11.9～15.12	JZS175	-	○	-	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H15.12～20.2	GRS180	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H15.12～20.2	GRS182	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H20.2～24.12	GRS200	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H20.2～24.12	GRS202	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H24.12～	GRS210	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H24.12～	GRS211	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
クラウンハイブリッド	H22.12～25.1	GWS204	未	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H25.1～	AWS210	○	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
クルーガー	H15.8～19.5	ACU25W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	
SAI	H21.12～	AZK10	○	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
スペイド	H24.7～	NCP141	-	○	-	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H24.7～	NCP145	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H24.7～	NSP141	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
セリカ	H11.9～18.4	ZZT230	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H11.9～18.4	ZZT231	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
デュエット	H10.9～16.6	M100A	-	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	ダイハツのOEM
ナディア	H10.8～15.8	SXN10	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H10.8～15.8	ACN10	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
ノア	H13.11～19.6	AZR60G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H13.11～19.6	AZR65G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～26.1	ZRR70G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～26.1	ZRR70W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～26.1	ZRR75G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.6～26.1	ZRR75W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H26.1～	ZRR80G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H26.1～	ZRR80W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H26.1～	ZRR85G	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H26.1～	ZRR85W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ノアハイブリッド	H26.1～	ZWR80G	未	○	未	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ハイエースワゴン	H16.8～	TRH214W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H16.8～	TRH219W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H16.8～	TRH229W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※トヨタハイブリッド(THV)の情報表示機能に対応したレーダ探知機以外ではハイブリッドの情報は表示しません (THVの取得項目はトヨタ/レクサス（ハイブリッド）「THV」適合表を確認してください)

トヨタ	年式	型式	アダプター種類			取得項目														備考
			RO-116 (THV)	RO-116 RO-115	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
ハイエースバン	H16.8～	TRH200K	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H16.8～	TRH200V	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H16.8～	TRH211K	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H16.8～	TRH216K	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H16.8～	TRH221K	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
パッソ	H16.6～22.2	QNC10	-	○	○	ダイハツ	1	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
	H16.6～22.2	KGC10	-	○	未	ダイハツ	2	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
	H22.2～	KGC30	-	○	未	ダイハツ	2	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
	H22.2～	KGC35	-	○	未	ダイハツ	2	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
パッソセッテ	H20.12～23.3	M502E	-	○	○	ダイハツ	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
ハリアー	H15.2～25.12	MCU30W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H15.2～25.12	MCU31W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H15.2～25.12	MCU35W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H15.2～25.12	ACU35W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H15.2～25.12	GSU30W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
ハリアーハイブリッド	H17.3～24.12	MHU38W	未	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
bB	H12.2～17.12	NCP30	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H12.2～17.12	NCP31	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H17.12～	QNC20	-	○	未	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
	H17.12～	QNC21	-	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
	H17.12～	QNC25	-	○	未	ダイハツ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	ダイハツのOEM
ピクシスエポック	H24.5～	LA300A	-	○	○	ダイハツ	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	ダイハツのOEM
ピクシススペース	H23.9～	LA575A	-	○	○	ダイハツ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	ダイハツのOEM
ビスタアルデオ	H10.7～15.10	SV50G	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	コネクター部にカバーあり
ファンカーゴ	H11.8～17.9	NCP20	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H11.8～17.9	NCP21	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H11.8～17.9	NCP25	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
プリウス	H15.9～21.5	NHW20	未	○	○	トヨタ（レクサス）	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H21.5～	ZVW30	○	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
プリウスα	H23.5～	ZVW40W	○	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H23.5～	ZVW41W	○	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
プリウスPHV	H24.1～	ZVW35	○	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ブレイド	H18.12～24.4	AZE154H	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H18.12～24.4	AZE156H	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
プレビス	H13.6～19.5	JCG10	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H13.6～19.5	JCG11	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	コネクター部にカバーあり
プレミオ	H13.12～19.6	AZT240	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～	NZT260	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H19.6～	ZRT260	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.6～	ZRT261	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.6～	ZRT265	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
プログレ	H13.4～19.5	JCG10	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	コネクター部にカバーあり
	H10.5～19.5	JCG11	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
ベルタ	H17.11～	KSP92	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H17.11～	SCP92	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
ポルテ	H16.7～	NNP10	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H16.7～	NNP11	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H24.7～	NSP140	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H24.7～	NCP141	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
マークⅡ	H12.10～16.11	JZX110	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	コネクター部にカバーあり
マークⅡブリット	H14.1～19.5	GX110W	-	○	-	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H14.1～19.5	JZX110W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
マークX	H16.11～21.10	GRX120	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H16.11～21.10	GRX121	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H16.11～21.10	GRX125	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H21.10～	GRX130	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H21.10～	GRX133	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H21.10～	GRX135	-	○	○	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
マークXジオ	H19.9～25.11	ANA10	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.9～25.11	ANA15	-	○	未	トヨタ（レクサス）	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.9～25.11	GGA10	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
ラウム	H15.5～23.10	NCZ20	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※トヨタハイブリッド(THV)の情報表示機能に対応したレーダ探知機以外ではハイブリッドの情報は表示しません (THVの取得項目はトヨタ/レクサス（ハイブリッド）「THV」適合表を確認してください)

トヨタ	年式	型式	アダプター種類			取得項目														備考
			RO-116 (THV)	RO-116 RO-115	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
ラクティス	H17.10～22.10	NCP100	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H17.10～22.10	NCP105	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H17.10～22.10	SCP100	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H22.11～	NCP120	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H22.11～	NSP120	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H22.11～	NCP122	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
ラッシュ	H18.1～	J200E	-	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
	H18.1～	J210E	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
ランドクルーザー	H19.9～	URJ202W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ランドクルーザープラド	H14.10～21.9	GRJ121W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H14.10～21.9	RZJ125W	-	○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H14.10～21.9	VZJ120W		○	未	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H25.9～	TRJ150W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
RAV4	H17.11～	ACA31W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H17.11～	ACA36W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
レジアス	H11.8～14.5	RCH47W	-	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	

更新日 2015/1/27

［OBDⅡアダプター適合表］　トヨタ/レクサス（ハイブリッド）「THV」

※適合表の見方

【アダプター種類】　「○」使用可 /「ー」使用不可 /「未」未調査

【取得項目】　「○」取得可 /「ー」取得不可 /「△」年式によって取得されない場合あり

※トヨタハイブリッド(THV)の情報表示機能に対応したレーダ探知機以外では車両設定をトヨタ(レクサス）HVにしてもハイブリッドの情報は表示しません

レクサス (ハイブリッド)	年式	型式	アダプター種類	取得項目														THV取得項目																		備考
			RO-116 (THV)	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	HVバッテリー充電率(THV)	フロントモーター出力(THV)	エンジン出力(THV)	リアモーター出力(THV)	リアモータートルク配分比(THV)	HVバッテリー電流(THV)	HVバッテリー電圧(THV)	補機バッテリー電圧(THV)	昇圧後電圧(THV)	アクセル開度(THV)	エアコン消費電力(THV)	ジェネレーター発電量(THV)	滑空(THV)	外気温度(THV)	エンジン油温(THV)	残燃料(THV)	ホイール速度(THV) ※4輪	ハンドル切れ角(THV)	ヨーレート(THV)	
CT200h	H23.1～	ZWA10	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

トヨタ (ハイブリッド)	年式	型式	アダプター種類	取得項目														THV取得項目																		備考
			RO-116 (THV)	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	HVバッテリー充電率(THV)	フロントモーター出力(THV)	エンジン出力(THV)	リアモーター出力(THV)	リアモータートルク配分比(THV)	HVバッテリー電流(THV)	HVバッテリー電圧(THV)	補機バッテリー電圧(THV)	昇圧後電圧(THV)	アクセル開度(THV)	エアコン消費電力(THV)	ジェネレーター発電量(THV)	滑空(THV)	外気温度(THV)	エンジン油温(THV)	残燃料(THV)	ホイール速度(THV) ※4輪	ハンドル切れ角(THV)	ヨーレート(THV)	
アクア	H23.12～	NHP10	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アルファードハイブリッド	H23.11～	ATH20W	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヴェルファイアハイブリット	H23.11～	ATH20W	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エスティマ ハイブリッド	H18.6～	AHR20W	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
カムリハイブリット	H23.9～	AVV50	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
カローラアクシオハイブリッド	H25.8～	NKE165	○	トヨタ（レクサス）HV	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
カローラフィールダーハイブリッド	H25.8～	NKE165G	○	トヨタ（レクサス）HV	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	コネクター部にカバーあり
クラウンハイブリッド	H25.1～	AWS210	○	トヨタ（レクサス）HV	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
SAI	H21.12～	AZK10	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリウス	H21.5～	ZVW30	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリウスα	H23.5～	ZVW40W	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	H23.5～	ZVW41W	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリウスPHV	H24.1～	ZVW35	○	トヨタ（レクサス）HV	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

更新日 2015/1/27

【OBD II アダプター適合表】

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 /「ー」使用不可 /「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 /「ー」取得不可 /「△」年式によって取得されない場合あり

ニッサン	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
ADエキスパート	H20.10～	VY12	○	未	ニッサン2	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
NV350キャラバン	H24.7～	VW2E26 （ディーゼル）	○	○	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	○	○	
NV350キャラバンワゴン	H24.6～	VR２E26	○	未	ニッサン2	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
NV200バネットワゴン	H21.5～	VM20	○	未	ニッサン2	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
ウイングロード	H10.8～17.11	WFY11	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.11～	JY12	○	未	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	カバー内ヒューズBOX部にあり
	H17.11～	NY12	○	○	ニッサン2	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H17.11～	Y12	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	カバー内ヒューズBOX部にあり
エクストレイル	H12.11～19.8	NT30	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H19.8～	NT31	○	-	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H19.8～	T31	○	○	ニッサン2	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.8～	TNT31	○	○	ニッサン１	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり
	H25.12～	NT32	○	未	ニッサン１	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクタ部にカバーあり
エルグランド	H11.8～14.5	APE50	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H11.8～14.5	APWE50	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H14.5～22.8	E51	○	○	ニッサン1	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H14.5～22.8	ME51	○	○	ニッサン1	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H22.8～	PE52	○	○	ニッサン2	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H22.8～	TE52	○	○	ニッサン2	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
オッティ	H17.6～18.10	H91W	○	○	ニッサン2	4	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	三菱のOEM
	H18.10～25.6	H92W	○	未	ニッサン2	1	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	
キューブ	H14.10～20.11	BZ11	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H14.10～20.11	BNZ11	○	○	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	カバー内ヒューズBOX部にあり
	H14.10～20.11	YZ11	○	○	ニッサン1	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H20.11～	NZ12	○	○	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H20.11～	Z12	○	○	ニッサン2	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
キューブキュービック	H15.9～20.11	BGZ11	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H15.9～20.11	YGZ11	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H15.9～20.11	YGZ11	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
キャラバンシルクロード	H16.8～19.8	QE25	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
クリッパートラック	H15.10～24.1	U72T	○	○	ニッサン2	4	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	
クリッパーバン	H15.10～24.1	U71V	○	○	ニッサン2	4	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	三菱のOEM
クリッパーリオ	H19.6～24.1	U71W	○	○	ニッサン2	4	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	
グロリア	H11.6～16.10	HY34	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクタ部にカバーあり
サニー	H10.10～16.10	FB15	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シルフィー	H24.12～	TB17	○	未	ニッサン1	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
シーマ	H13.1～22.7	GF50	○	-	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
	H13.1～22.7	HF50	○	○	ニッサン1	4	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
シーマハイブリッド	H24.5～	HGY51	○	未	ニッサン2	3	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
ジューク	H22.6～25.8	F15	○	○	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	
	H22.6～25.8	NF15	○	○	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	
	H22.6～	YF15	○	○	ニッサン2	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
ジューク（ニスモ）	H25.2～	NF15	○	○	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	
スカイライン	H13.6～18.11	CPV35	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
	H13.6～18.11	NV35	○	未	ニッサン2	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H13.6～18.11	V35	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
	H18.11～26.4	NV36	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
	H18.11～26.4	PV36	○	-	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
	H18.11～26.4	V36	○	未	ニッサン2	3	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
スカイラインクロスオーバー	H21.7～	J50	○	○	ニッサン2	3	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる スロットル開度はアクセルON時のみ表示
	H21.7～	NJ50	○	○	ニッサン１	3	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※1 車両設定 「スズキ（OEM車含む）」では燃費表示されない場合があります［燃費表示されない製品AR-G100A/G200M/G300M/G600A/G700S/G800A/G800AZ/G900M/VA-578G］

ニッサン	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
スカイラインハイブリッド	H26.2～	HV37	○	未	ニッサン2	3	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	
ステージア	H13.10～19.6	NM35	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
セドリック	H11.6～16.10	HY34	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
セフィーロ	H10.12～14.8	PA33	○	未	ニッサン1	4	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
セレナ	H11.6～17.5	PC24	○	未	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H11.6～17.5	PNC24	○	未	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H11.6～17.5	RC24	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H11.6～17.5	TC24	○	○	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.5～22.11	C25	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.5～22.11	CC25	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.5～22.11	CNC25	○	未	ニッサン1	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.5～22.11	NC25	○	○	ニッサン1	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H22.11～	C26	○	○	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H22.11～	NC26	○	○	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
セレナ（ハイブリッド）	H22.11～	FC26	○	○	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H22.11～	FNC26	○	未	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H22.11～	HC26	○	未	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H22.11～	HFC26	○	○	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
ティアナ	H15.2～20.6	J31	○	-	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H20.6～	J32	○	○	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H20.6～	PJ32	○	○	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
デイズ	H25.6～	B21W	○	未	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
デイズルークス	H26.2～	B21A	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	ミツビシのOEM
ティーダ	H16.9～24.8	C11	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H16.9～24.8	JC11	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H16.9～24.8	NC11	○	○	ニッサン2	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
ティーダラティオ	H16.10～24.10	SC11	○	○	ニッサン1	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
デュアリス	H19.5～21.9	J10	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	接続するとカバー閉まらない
	H19.5～21.9	NJ10	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	接続するとカバー閉まらない
	H21.9～26.3	KJ10	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	接続するとカバー閉まらない
	H21.9～26.3	KNJ10	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	接続するとカバー閉まらない
ノート	H17.1～24.9	E11	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H17.1～24.9	ZE11	○	○	ニッサン2	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H24.9～	E12	○	○	ニッサン2	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H24.9～	NE12	○	未	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
ピノ	H19.1～22.2	HC24S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	スズキのOEM
フェアレディZ	H14.7～20.12	HZ33	○	未	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H14.7～20.12	Z33	○	○	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H20.12～	Z34	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
フェアレディZ（ニスモ）	H19.1～20.12	Z33	○	未	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
フーガ	H16.10～21.11	PNY50	○	○	ニッサン1	4	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H16.10～21.11	PY50	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
	H16.10～21.11	Y50	○	未	ニッサン1	4	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H21.11～	KY51	○	○	ニッサン2	3	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H21.11～	Y51	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
プリメーラ	H13.1～17.12	RP12	○	未	ニッサン1	4	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H13.1～17.12	TP12	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プリメーラワゴン	H13.1～17.12	WTP12	○	○	ニッサン1	4	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H13.1～17.12	WRP12	○	○	ニッサン1	4	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
ブルーバードシルフィ	H12.8～17.12	QG10	○	○	ニッサン1	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H17.12～24.12	KG11	○	未	ニッサン1	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり

更新日 2015/1/27

［OBD II アダプター適合表］

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 /「ー」使用不可 /「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 /「ー」取得不可 /「△」年式によって取得されない場合あり

※1 車両設定 「スズキ（OEM車含む）」では燃費表示されない場合があります［燃費表示されない製品AR-G100A/G200M/G300M/G600A/G700S/G800A/G800AZ/G900M/VA-578G］

ニッサン	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
プレサージュ	H15.7～21.8	PU31	○	未	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
	H15.7～21.8	TU31	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H15.7～21.8	TNU31	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
マーチ	H14.3～22.7	AK12	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	接続すると カバー閉まらない
	H14.3～16.8	BK12	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H14.9～22.7	BNK12	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H17.8～22.2	YK12	○	未	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	コネクター部にカバーあり
	H22.7～25.6	K13	○	○	ニッサン2	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	コネクター部にカバーあり
ムラーノ	H16.9～20.9	PZ50	○	○	ニッサン1	3	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H16.9～20.9	PNZ50	○	○	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H20.9～	TNZ51	○	未	ニッサン1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
	H16.9～20.9	TZ50	○	○	ニッサン1	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H20.9～	TZ51	○	○	ニッサン1	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	
モコ	H14.4～18.2	MG21S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	スズキのOEM
	H18.2～23.2	MG22S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	スズキのOEM
	H23.2～	MG33S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	スズキのOEM
ラフェスタ	H16.12～24.12	B30	○	○	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	H16.12～24.12	NB30	○	未	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
ラフェスタハイウェイスター	H23.6～	CWEAWN	○	未	ニッサン1	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H23.6～	CWEFWN	○	未	ニッサン1	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H23.6～	CWFFWN	○	未	ニッサン1	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
リバティ	H13.5～16.12	RM12	○	未	ニッサン1	7	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
ルークス	H21.12～	ML21S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	スズキのOEM

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

ホンダ	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
CR-V	H13.9～18.10	RD5	○	未	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H13.9～18.10	RD7	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H18.10～23.12	RE3	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H18.10～23.12	RE4	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H23.12～	RM1	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H23.12～	RM4	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
CR-Z	H22.2～	ZF1	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H22.2～	ZF2	○	○	ホンダ1	5	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
N-BOX	H23.12～25.11	JF1	○	○	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H23.12～25.11	JF2	○	未	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
N-BOX+	H24.7～	JF1	○	未	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H24.7～	JF2	○	未	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
N-BOXカスタム	H23.12～	JF1	○	未	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
N-ONE	H24.11～	JG1	○	未	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H24.11～	JG2	○	○	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
N-WGN	H25.11～	JH1	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	ターボ車はMAF/燃費表示が表示されない場合があります
N-WGNカスタム	H25.11～	JH1	○	未	ホンダ1	5	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	ターボ車はMAF/燃費表示が表示されない場合があります
S2000	H11.4～21.9	AP2	○	未	ホンダ1	6	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
アコード	H14.10～20.12	CL7	○	未	ホンダ2	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.10～20.12	CL9	○	○	ホンダ2	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
アコードハイブリッド	H25.6～	CR6	○	未	ホンダ1	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
アコードユーロR	H14.10～20.12	CL7	○	未	ホンダ2	7	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
アコードワゴン	H14.11～20.12	CM2	○	未	ホンダ2	7	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.11～20.12	CM3	○	○	ホンダ2	7	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
アコードツアラー	H20.12～25.3	CW2	○	○	ホンダ1	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
インサイト	H21.2～26.3	ZE2	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
インスパイア	H15.6～19.12	UC1	○	未	ホンダ2	7	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H19.12～24.10	CP3	○	○	ホンダ1	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ヴェゼル	H25.12～	RU2	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ヴェゼルハイブリッド	H25.12～	RU3	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H25.12～	RU4	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
エアウェイブ	H17.4～22.8	GJ1	○	未	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H17.4～22.8	GJ2	○	○	ホンダ1	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エディックス	H16.7～21.8	BE1	○	未	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H16.7～21.8	BE2	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H16.7～21.8	BE3	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H16.7～21.8	BE4	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エリシオン	H16.5～24.5	RR1	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H16.5～24.5	RR3	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
エリシオン プレステージ	H19.1～25.10	RR1	○	未	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H19.1～25.10	RR5	○	未	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
オデッセイ	H11.12～15.10	RA6	○	-	ホンダ2	9	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H11.12～15.10	RA8	○	未	ホンダ2	6	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H15.10～20.10	RB1	○	-	ホンダ2	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H15.10～20.10	RB2	○	○	ホンダ2	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H20.10～25.10	RB3	○	○	ホンダ1	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H20.10～25.10	RB4	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H25.11～	RC1	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
クロスロード	H19.2～22.8	RT1	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.2～22.8	RT2	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.2～22.8	RT3	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.2～22.8	RT4	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

ホンダ	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
ザッツ	H14.2～19.10	JD1	○	○	ホンダ2	8	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.2～19.10	JD2	○	○	ホンダ2	8	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
シビック	H12.9～17.9	EU1	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H12.9～17.9	EU3	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H12.9～17.9	EU4	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H17.9～24.6	FD1	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H17.9～24.6	FD2	○	○	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
シビック タイプR	H17.9～24.6	FD2	○	○	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
シビックフェリオ	H12.9～17.9	ES3	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
シビック タイプRユーロ	H17.9～24.6	FN2	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ステップワゴン	H13.4～17.5	RF3	○	○	ホンダ2	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H13.4～17.5	RF4	○	○	ホンダ2	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H13.4～17.5	RF5	○	○	ホンダ2	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H13.4～17.5	RF6	○	○	ホンダ1	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H13.4～17.5	RF7	○	○	ホンダ2	7	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H17.5～21.10	RG1	○	○	ホンダ2	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H17.5～21.10	RG2	○	○	ホンダ2	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H17.5～21.10	RG3	○	未	ホンダ2	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H21.10～	RK1	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ステップワゴンスパーダ	H21.10～	RK5	○	○	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H21.10～	RK6	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ストリーム	H12.10～18.7	RN1	○	○	ホンダ2	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H12.10～18.7	RN3	○	○	ホンダ2	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H12.10～18.7	RN4	○	未	ホンダ2	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H18.7～	RN6	○	○	ホンダ1	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H18.7～	RN8	○	○	ホンダ1	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H18.7～	RN9	○	○	ホンダ1	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ゼスト	H18.3～24.11	JE1	○	-	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H18.3～24.11	JE2	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
ゼストスパーク	H20.12～24.11	JE1	○	未	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H20.12～24.11	JE2	○	未	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
Z	H10.10～14.8	PA1	○	○	ホンダ2	6	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
バモス	H11.6～	HM1	○	○	ホンダ2	6	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H11.6～	HM2	○	○	ホンダ2	9	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
フィット	H13.6～19.10	GD1	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H13.6～19.10	GD2	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H13.6～19.10	GD3	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H19.10～25.9	GE6	○	○	ホンダ1	5	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.10～25.9	GE7	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.10～25.9	GE8	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H25.9～	GK3	○	未	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
フィットアリア	H14.12～21.01	GD6	○	未	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.12～21.01	GD8	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
フィットシャトル	H23.6～25.7	GG7	○	○	ホンダ1	5	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
フィットハイブリッド	H22.10～25.9	GP1	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H22.10～25.9	GP4	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H25.9～	GP5	○	未	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
フィットシャトルハイブリッド	H23.6～	GP2	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
フリード	H20.5～	GB3	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H20.5～	GB4	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
フリードスパイク	H22.7～	GB3	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
フリードスパイクハイブリッド	H23.10～	GP3	○	○	ホンダ1	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

ホンダ	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
モビリオ	H13.12～20.6	GB1	○	-	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H13.12～20.6	GB2	○	○	ホンダ2	5	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
モビリオスパイク	H14.9～20.6	GK1	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.9～20.6	GK2	○	○	ホンダ1	5	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ライフ	H15.9～20.11	JB5	○	未	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H15.9～20.11	JB7	○	○	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H15.9～20.11	JB8	○	未	ホンダ2	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H20.11～	JC1	○	○	ホンダ1	5	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H20.11～	JC2	○	未	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
ライフDIVA	H24.5	SC1	○	-	ホンダ1	4	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
ライフダンク	H12.12～15.9	JB3	○	○	ホンダ2	8	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
レジェンド	H16.10～24.7	KB1	○	○	ホンダ2	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H16.10～24.7	KB2	○	未	ホンダ1	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス 操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります

ミツビシ	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
eKアクティブ	H16.5～18.9	H81W	○	未	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
eKカスタム	H25.6～	B11W	○	未	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	
eKクラッシィ	H15.5～17.12	H81W	○	未	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	スロットル開度はアクセルオン時のみ表示
eKスポーツ	H14.9～18.9	H81W	○	○	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	スロットル開度はアクセルオン時のみ表示
	H18.9～25.6	H82W	○	○	ミツビシ	1	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	
eKスペース	H26.2～	B11A	○	未	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	
eKワゴン	H13.10～18.9	H81W	○	○	ミツビシ	5	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	
	H18.9～25.6	H82W	○	○	ミツビシ	2	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	
	H25.6～	B11W	○	未	ミツビシ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
RVR	H22.2～25.7	GA4W	○	未	ミツビシ	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
アイ	H18.1～25.9	HA1W	○	○	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	
アウトランダー	H17.10～24.10	CW4W	○	未	ミツビシ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H17.10～24.10	CW5W	○	未	ミツビシ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H17.10～24.10	CW6W	○	未	ミツビシ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H24.10～	GF8W	○	未	ミツビシ	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
アウトランダーＰＨＥＶ	H25.1～	GG2W	○	未	ミツビシ	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
エアトレック	H13.6～17.10	CU2W	○	未	ミツビシ	3	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	
	H13.6～17.10	CU5W	○	未	ミツビシ	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
ギャランフォルティス	H19.8～	CY4A	○	未	ミツビシ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
ギャランフォルティススポーツバック	H20.12～	CX4A	○	未	ミツビシ	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
グランディス	H15.5～21.3	NA4W	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
コルト	H14.11～24.10	Z21A	○	未	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.11～24.10	Z22A	○	未	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.11～24.10	Z25A	○	○	ミツビシ	5	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.11～24.10	Z26A	○	○	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.11～24.10	Z27A	○	○	ミツビシ	5	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H14.11～24.10	Z27AG	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
コルトプラス	H16.10～24.10	Z21W	○	○	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H16.10～24.10	Z22W	○	○	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H16.10～24.10	Z23W	○	○	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H16.10～24.10	Z24W	○	○	ミツビシ	4	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
タウンボックス	H26.2～	DS64W	○	未	ミツビシ	2	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディオン	H13.1～18.3	CR5W	○	未	ミツビシ	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H13.1～18.3	CR6W	○	○	ミツビシ	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H13.1～18.3	CR9W	○	未	ミツビシ	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
デリカ Ｄ：2	H23.3～	MB15S	○	○	ミツビシ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デリカ Ｄ：5	H19.1～	CV1W（ディーゼル）	○	未	ミツビシ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	
	H19.1～	CV2W	○	未	ミツビシ	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H19.1～	CV4W	○	未	ミツビシ	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H19.1～	CV5W	○	-	ミツビシ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
トッポ	H20.9～25.9	H82A	○	○	ミツビシ	1	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
パジェロ	H11.9～18.10	V65W	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	-	車両側の平均燃費、平均車速等の情報が表示できなくなります
	H11.9～18.10	V73W	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	車両側の平均燃費、平均車速等の情報が表示できなくなります
	H11.9～18.10	V75W	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	車両側の平均燃費、平均車速等の情報が表示できなくなります
	H18.10～	V93W	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H18.10～	V97W	○	○	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H20.10～	V98W （ディーゼル）	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	
ミラージュ	H24.8～	A05A	○	○	ミツビシ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
ランサーEvoⅦ	H13.2～15.1	CT9A	○	○	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	
ランサーEvoⅧ	H15.1～17.3	CT9A	○	○	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	
ランサーEvoⅨ	H17.3～19.10	CT9A	○	○	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	
ランサーEvo X	H19.10～	CZ4A	○	未	ミツビシ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※標準装備のセキュリティアラームを「動作する」に変更しても、純正キーレス 操作によるセキュリティアラームがセットできない場合があります

ミツビシ	年式	型式	アダプター種類		取得項目														備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
ランサーカーゴ	H20.12～	CVY12	○	-	ミツビシ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	コネクタはカバーに付いていてぶら下がる
ランサーセディア	H12.5～15.2	CS2A	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
	H12.5～15.2	CS5A	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	
ランサーセディアワゴン	H12.11～15.2	CS5W	○	未	ミツビシ	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	-	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方
【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査
【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり
※1 車両設定 「スズキ（OEM車含む）」では燃費表示されない場合があります［燃費表示されない製品AR-G100A/G200M/G300M/G600A/G700S/G800A/G800AZ/G900M/VA-578G］
※2 車両情報が不正値で表示される場合があります
※3 SKYACTIVE-Dエンジン搭載車でアイドリングストップ中は車両情報が正しく表示されません

マツダ	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
AZワゴン	H10.10～15.10	MD21S	○	○	スズキ	7	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	スズキのOEM
	H15.10～20.9	MJ21S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	スズキのOEM
	H15.10～20.9	MJ22S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	スズキのOEM
	H20.9～24.12	MJ23S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	スズキのOEM
CX-5	H24.2～	KEEFW	○	未	マツダ	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H24.2～	KE2AW （ディーゼル）	○	未	マツダ	2	○	○	○	○※3	○	○※3	○※3	○	-	-	-	-※2	○	
	H24.2～	KE2FW （ディーゼル）	○	未	マツダ	2	○	○	○	○※3	○	○※3	○※3	○	-	-	-	-※2	○	
CX-7	H18.12～	ER3P	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
MPV	H11.6～18.2	LW3W	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H11.6～18.2	LWFW	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	
	H18.2～	LY3P	○	○	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
RX-8	H15.4～25.4	SE3P	○	未	マツダ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	△	-	○	-	○	△は年式によって表示されない場合あり
アクセラ	H15.10～18.6	BK3P	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H15.10～18.6	BK5P	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H15.10～18.6	BKEP	○	○	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H21.6～25.11	BL3FW	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H21.6～25.11	BL5FP	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H21.6～25.11	BLEFP	○	○	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H21.6～25.11	BLFFP	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H25.11～	BM5FP	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
アクセラハイブリッド	H25.11～	BYEFP	○	未	マツダ	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
アクセラスポーツ	H15.10～21.6	BK3P	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H15.10～21.6	BK5P	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H15.10～21.6	BKEP	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H21.6～25.11	BL5FW	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H21.6～25.11	BLEFW	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H21.6～25.11	BLFFW	○	○	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H25.11～	BM2FS（ディーゼル）	○	未	マツダ	1	○	○	○	○※3	○	○※3	○※3	○	-※2	-	-	-※2	○	
アテンザ	H14.5～18.12	GG3P	○	未	マツダ	3	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H20.1～	GHEFP	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H20.1～	GH5FP	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	
アテンザスポーツ	H14.5～20.1	GG3S	○	○	マツダ	4	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	
	H14.5～20.1	GGES	○	未	マツダ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H20.1～24.11	GH5FS	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H20.1～24.11	GHEFS	○	○	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
アテンザスポーツワゴン	H14.6～20.1	GY3W	○	未	マツダ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H20.1～24.11	GH5FW	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
アテンザセダン	H24.11～	GJ2FP（ディーゼル）	○	未	マツダ	1	○	○	○	○※3	○	○※3	○※3	○	-※2	-	-	-※2	○	
	H24.11～	GJ5FP	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H24.11～	GJEFP	○	未	マツダ	1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
アテンザワゴン	H24.11～	GJ2FW（ディーゼル）	○	未	マツダ	2	○	○	○	○※3	○	○※3	○※3	○	-※2	-	-	-※2	○	
	H24.11～	GJ5FW	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
キャロル	H16.9～21.12	HB24S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○※1	スズキのOEM
	H21.12～26.12	HB25S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	スズキのOEM
スクラム	H11.1～17.9	DG62V	○	○	スズキ	2	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	スズキのOEM
スクラムワゴン	H17.9～	DG64W	○	○	スズキ	2	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	スズキのOEM、スロットル開度はアクセルON時のみ表示

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方
【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査
【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり
※1 車両設定 「スズキ（OEM車含む）」では燃費表示されない場合があります［燃費表示されない製品AR-G100A/G200M/G300M/G600A/G700S/G800A/G800AZ/G900M/VA-578G］
※2 車両情報が不正値で表示される場合があります
※3 SKYACTIVE-Dエンジン搭載車でアイドリングストップ中は車両情報が正しく表示されません

マツダ	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
デミオ	H14.8～19.7	DY3W	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H14.8～19.7	DY5W	○	○	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.7～	DE3AS	○	未	マツダ	7	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	
	H19.7～	DE3FS	○	○	マツダ	7	○	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.7～	DE5FS	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.7～	DEJFS	○	○	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ビアンテ	H20.7～	CCEFW	○	○	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	コネクター部にカバーあり
	H20.7～	CCFFW	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	コネクター部にカバーあり
フレアワゴン	H25.4～	MM32S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	スズキのOEM
ベリーサ	H16.6～	DC5R	○	○	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H16.6～	DC5W	○	未	マツダ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ロードスター	H14.6～17.8	NB6C	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり、適合は車体番号300000番以降
	H14.6～17.8	NB8C	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	○	コネクター部にカバーあり、適合は車体番号300000番以降
	H17.8～	NCEC	○	○	マツダ	1	○	○	△	○	○	○	○	○	-	-	○	○	△	
プレマシー	H17.2～22.7	CR3W	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	コネクター部にカバーあり
	H17.2～22.7	CREW	○	○	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H22.7～	CWEFW	○	○	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H22.7～	CWFFW	○	未	マツダ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ファミリアバン	H19.1～	BVY12	○	未	ニッサン1	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	ニッサンのOEM

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】　「○」使用可 /「ー」使用不可 /「未」未調査

【取得項目】　「○」取得可 /「ー」取得不可 /「△」年式によって取得されない場合あり

スバル	年式	型式	アダプター種類		取得項目														備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
BRZ	H24.3～	ZC6	○	○	スバル	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
WRX S4	H26.8～	VAG	○	未	スバル	1	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
WRX STI	H26.8～	VAB	○	未	スバル	1	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
インプレッサ	H19.6～26.8	GH2	○	○	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H19.6～26.8	GH3	○	○	スバル	2	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H19.6～26.8	GH6	○	未	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H19.6～26.8	GH7	○	未	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H19.6～26.8	GH8	○	○	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
インプレッサG4	H23.12～	GJ7	○	未	スバル	1	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
インプレッサWRX STI	H19.6～26.8	GRB	○	未	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H19.6～26.8	GRF	○	○	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H19.6～26.8	GVB	○	未	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H19.6～26.8	GVF	○	未	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
インプレッサスポーツワゴン	H12.8～19.6	GG2	○	○	スバル	3	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	
インプレッサスポーツ	H23.12～	GP2	○	○	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	
	H23.12～	GP3	○	未	スバル	1	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	
	H23.12～	GP6	○	未	スバル	1	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
インプレッサアネシス	H20.10～23.12	GE2	○	○	スバル	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
インプレッサＸＶ	H23.12～	GP7	○	○	スバル	1	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
インプレッサＸＶハイブリッド	H25.6～	GPE	○	未	スバル	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
エクシーガ	H20.6～	YA4	○	○	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H20.6～	YA5	○	○	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H20.6～	YA9	○	未	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H20.6～	YAM	○	未	スバル	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
ステラ	H23.5～26.12	LA100F	○	未	ダイハツ	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	ダイハツのOEM
ディアスワゴン	H21.9～	S321N	○	未	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	ダイハツのOEM
デックス	H20.11～24.11	M401F	○	○	トヨタ（レクサス）	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	トヨタのOEM
トレジア	H22.11～	NSP120X	○	○	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	トヨタのOEM
	H22.11～	NCP120X	○	未	トヨタ（レクサス）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	トヨタのOEM
フォレスター	H19.12～24.11	SH5	○	○	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H19.12～24.11	SH9	○	○	スバル	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H19.12～24.11	SHJ	○	未	スバル	3	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-		○	○	
	H24.11～	SJ5	○	未	スバル	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H24.11～	SJG	○	-	スバル	1	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
レヴォーグ	H26.6～	VM4	○	未	スバル	1	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
	H26.6～	VMG	○	未	スバル	1	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
レガシィツーリングワゴン	H15.5～21.5	BP5	○	-	スバル	2	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	NA車は吸気温、インマニ計/ブースト計が表示されない場合があります
	H15.5～21.5	BP9	○	未	スバル	1	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H15.5～21.5	BPE	○	○	スバル	2	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H21.5～	BR9	○	-	スバル	2	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H21.5～	BRM	○	未	スバル	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.5～	BRG	○	未	スバル	1	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
レガシィB4	H15.6～21.5	BL5	○	○	スバル	2	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H15.6～21.5	BLE	○	未	スバル	1	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H21.5～26.10	BM9	○	○	スバル	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
	H21.5～26.10	BMM	○	未	スバル	7	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
	H21.5～26.10	BMM	○	未	スバル	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
レガシィアウトバック	H15.10～21.5	BP9	○	未	スバル	1	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H15.10～21.5	BPE	○	○	スバル	2	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H15.10～21.5	BPH	○	○	スバル	2	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H21.5～26.10	BR9	○	-	スバル	2	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H21.5～26.10	BRF	○	○	スバル	2	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	
	H21.5～26.10	BRM	○	未	スバル	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

※1 スズキ車（OEM車含む）では燃費表示されない場合があります［燃費表示されない製品AR-G100A/G200M/G300M/G600A/G700S/G800A/G800AZ/G900M/VA-578G］

スズキ	年式	型式	アダプター種類		取得項目														備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
Keiスポーツ	H12.10～15.9	HN21S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	
Keiワークス	H14.11～21.10	HN22S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
MRワゴン	H13.12～18.1	MF21S	○	-	スズキ	7	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H18.1～23.1	MF22S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H23.1～	MF33S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	
MRワゴンＷｉｔ	H25.7～	MF33S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
SX4	H18.7～	YB41S	○	○	スズキ	3	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
	H18.7～	YA11S	○	○	スズキ	3	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H18.7～	YB11S	○	○	スズキ	3	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルト	H10.10～17.1	HA12S	○	○	スズキ	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○※1	
	H10.10～17.1	HA12V	○	○	スズキ	1	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○※1	
	H10.10～17.1	HA23S	○	○	スズキ	2	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
	H16.9～21.12	HA24S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H21.12～26.12	HA25S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
アルトエコ	H23.12～	HA35S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
アルトラパン	H14.1～20.11	HE21S	○	未	スズキ	10	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H20.11～	HE22S	○	未	スズキ	5	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
アルトラパンショコラ	H25.6～	HE22S	○	未	スズキ	5	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
アルトワークス	H10.10～12.12	HA22S	○	○	スズキ	2	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
エスクード	H17.5～	TD54W	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H17.5～	TDA4W	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
エブリイ	H11.1～17.8	DA52V	○	○	スズキ	2	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○※1	
	H11.1～17.8	DA62V	○	未	スズキ	1	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○※1	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
	H17.8～	DA64V	○	未	スズキ	3	○	○	-	-	-	△	-	△	-	-	-	△	○※1	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
エブリイワゴン	H11.1～17.8	DA52W	○	○	スズキ	2	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H11.1～17.8	DA62W	○	○	スズキ	2	○	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H17.8～	DA64W	○	未	スズキ	2	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	△	○※1	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
キャリィ	H11.1～25.8	DA63T	○	-	スズキ	1	○	○	-	-	-	△	-	△	-	-	-	△	○※1	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
	H25.8～	DA16T	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
ジムニー	H12.10～14.1	JB23W　(3型)	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H14.1～16.10	JB23W　(4型)	○	○	スズキ	2	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H16.10～17.11	JB23W　(5型)	○	未	スズキ	2	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	スロットル開度はアクセルオン時のみ表示
	H17.11～20.6	JB23W　(6型)	○	○	スズキ	2	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H20.6～22.9	JB23W　(7型)	○	○	スズキ	1	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H22.9～24.5	JB23W　(8型)	○	未	スズキ	2	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H24.5～	JB23W　(9型)	○	未	スズキ	2	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スイフト	H12.2～17.5	HT51S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H16.11～22.9	ZC11S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
	H16.11～22.9	ZC71S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
	H16.11～22.9	ZD11S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H22.9～	ZC72S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
	H22.9～	ZD72S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
スイフトスポーツ	H17.9～22.9	ZC31S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H23.12～	ZC32S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
スプラッシュ	H20.10～24.4	XB32S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○※1	
スペーシア	H25.3～	MK32S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
スペーシア カスタム	H25.6～	MK32S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
セルボ	H18.11～21.12	HG21S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	

更新日 2015/1/27

［OBD II アダプター適合表］

※適合表の見方

【アダプター種類】　「○」使用可 /「ー」使用不可 /「未」未調査

【取得項目】　「○」取得可 /「ー」取得不可 /「△」年式によって取得されない場合あり

※1 スズキ車（OEM車含む）では燃費表示されない場合があります［燃費表示されない製品AR-G100A/G200M/G300M/G600A/G700S/G800A/G800AZ/G900M/VA-578G］

スズキ	年式	型式	アダプター種類		取得項目														備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
ソリオ	H16.12～23.1	MA34S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H23.1～25.10	MA15S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
ソリオバンディット	H24.6～	MA15S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
ツイン	H15.1～17.8	EC22S	○	○	スズキ	6	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
ハスラー	H26.1～	MR31S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
パレット	H20.1～25.2	MK21S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
パレットSW	H21.9～25.2	MK21S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
ラパン	H14.1～20.11	HE21S	○	○	スズキ	10	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H20.11～	HE22S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
ラパンSS	H14.1～20.11	HE21S	○	未	スズキ	5	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
ワゴンR	H10.10～15.9	MC21S	○	○	スズキ	1	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H10.10～15.9	MC22S	○	○	スズキ	2	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H15.9～20.9	MH21S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
	H15.9～20.9	MH22S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H20.9～24.9	MH23S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
	H24.9～	MH34S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
	H24.9～	MH44S	○	未	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
ワゴンRスティングレー	H19.5～20.9	MH22S	○	○	スズキ	6	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	スロットル開度はアクセルON時のみ表示
	H20.9～24.9	MH23S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
	H24.9～	MH34S	○	○	スズキ	4	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※1	
ワゴンRソリオ	H12.12～16.4	MA34S	○	未	スズキ	1	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	
	H12.12～16.4	MA64S	○	未	スズキ	1	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○※1	

更新日 2015/1/27

[OBD II アダプター適合表]

※適合表の見方

【アダプター種類】 「○」使用可 / 「ー」使用不可 / 「未」未調査

【取得項目】 「○」取得可 / 「ー」取得不可 / 「△」年式によって取得されない場合あり

ダイハツ	年式	型式	アダプター種類		取得項目															備考
			RO-115 RO-116	RO-107	車両設定	コネクター位置	エンジン回転数	速度	MAF	エンジン負荷	エンジン水温	スロットル開度	運転時間	吸気温	外気温	燃料圧力	点火時期	インマニ/ブースト計	燃費表示	
MAX	H13.11～17.12	L950S	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
アトレーワゴン	H11.6～17.5	S220G	○	○	ダイハツ	7	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H19.9～	S321G	○	-	ダイハツ	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H19.9～	S331G	○	-	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
クー	H18.5～25.1	M402S	○	未	ダイハツ	3	○	○		○	○	○		○			○	○		
コペン	H14.6～24.9	L880K	○	未	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
ソニカ	H18.6～21.5	L405S	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
タント	H15.11～19.12	L350S	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H15.11～19.12	L360S	○	未	ダイハツ	3	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H25.10～	LA600S	○	未	ダイハツ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H25.10～	LA610S	○	未	ダイハツ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
タントエグゼ	H21.12～26.10	L455S	○	未	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H21.12～26.10	L465S	○	未	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
ネイキッド	H11.11～16.4	L750S	○	○	ダイハツ	2	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H11.11～16.4	L760S	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
ビーゴ	H18.1～	J200G	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H18.1～	J210G	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
ブーン	H16.6～22.2	M300S	○	未	ダイハツ	1	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H22.2～	M600S	○	未	ダイハツ	2	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H22.2～	M610S	○	未	ダイハツ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ミラ	H14.12～18.12	L250S	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H14.12～18.12	L250V	○	○	ダイハツ	7	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H14.12～18.12	L260S	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H18.12～	L275S	○	○	ダイハツ	2	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H18.12～	L275V	○	未	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
ミラ アヴィ	H14.12～18.12	L250S	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
ミライース	H23.9～	LA300S	○	○	ダイハツ	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H23.9～	LA310S	○	○	ダイハツ	4	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ミラ カスタム	H18.12～25.2	L275S	○	未	ダイハツ	3	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H11.3～16.11	L710S	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H16.11～21.4	L650S	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
ミラココア	H21.8～	L675S	○	○	ダイハツ	2	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H21.8～	L685S	○	○	ダイハツ	2	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
ミラジーノ	H21.8～	L650S	○	未	ダイハツ	3	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
ムーブ	H10.10～14.10	L900S	○	-	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H14.10～18.10	L150S	○	未	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H14.10～18.10	L160S	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H18.10～22.12	L175S	○	○	ダイハツ	1	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H18.10～22.12	L185S	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H22.12～26.12	LA110S	○	○	ダイハツ	3	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	
	H22.12～26.12	LA100S	○	未	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
ムーブコンテ	H20.8～	L575S	○	○	ダイハツ	3	○	○	△	△	○	○	△	○	-	-	○	○	△	
	H20.8～	L585S	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
ムーヴカスタム	H14.10～18.10	L150S	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H14.10～18.10	L152S	○	○	ダイハツ	4	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	
	H18.10～22.12	L175S	○	未	ダイハツ	2	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	
	H22.12～26.12	LA100S	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
	H22.12～26.12	LA110S	○	未	ダイハツ	3	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	
ムーヴラテ	H16.8～21.4	L550S	○	○	ダイハツ	3	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	